

ATTREZZATURA TECNICA

✦ MAROIL ATF 6000 ✦ H2 MULTICLEANER

MAROIL
— — —
LICENSEE OF BARDHAHL



MAROIL


 **ATF 6000**

Cambio olio ATF

Sostituzione completa di tutti gli oli ATF e rabbocco livello nei cambi automatici compresi i CVT-DSG-DCT e robotizzati nella metà del tempo.

L'Attrezzatura Maroil ATF 6000 consente di eseguire automaticamente e/o in sequenza le seguenti operazioni sui cambi automatici:

- ✦ SOSTITUZIONE COMPLETA DELL'OLIO ATF
- ✦ RABBOCCO DELL'OLIO ATF
- ✦ SCARICO DELL'OLIO USATO
- ✦ PULIZIA INTERNA DEL CIRCUITO IDRAULICO DEL CAMBIO AUTOMATICO
- ✦ MANUTENZIONE COMPLETA CON SOSTITUZIONE FILTRO ATF
- ✦ CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO A MOTORE ACCESO E SPENTO

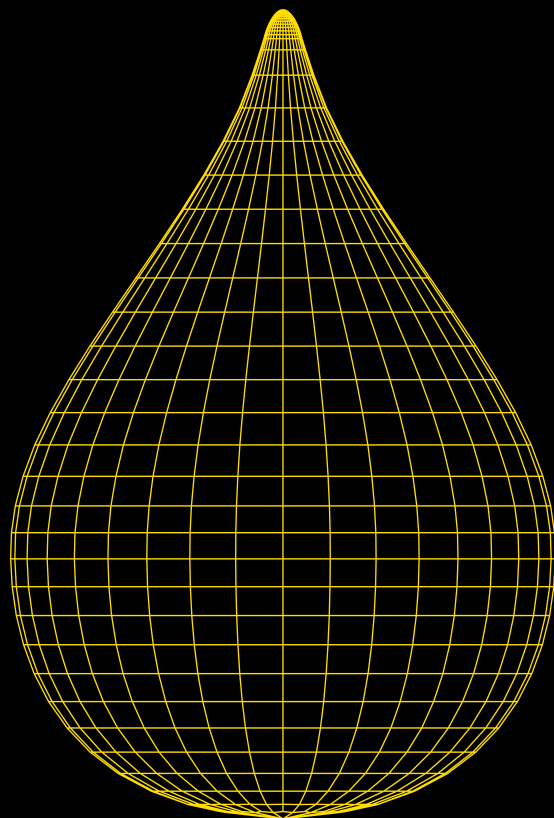

MAROIL ATF 6000



PLUS E SPECIFICHE

- Operazioni semplici e veloci eseguibili con un solo operatore
- Software e Display user-friendly 4.0
- Predisposizione collegamento PC Tablet tramite USB e Bluetooth
- Data Base consultabile per identificazione connessioni, raccordi, procedure di livello, quantità e tipologia di olio da utilizzare
- Possibilità di scelta di cambio del filtro ATF prima o dopo la procedura
- Circuito nuovo olio ATF separato da quello esausto con massima riduzione degli sprechi
- Valigia raccordi di connessione completa che garantisce una copertura fino al 95% del parco auto circolante. In continuo aggiornamento

DIMENSIONI

650x1130x450 mm (LxHxP)

PESO

62 KG

ALIMENTAZIONE

220 Volt

Scheda elettronica con microprocessore.
Tubi di servizio cm 250.
Segnalazioni acustiche e luminose.



Tecnologia Maroil - Bardahl Italia per tutti i sistemi di trasmissione.

La speciale additivazione utilizzata conferisce agli oli ATF Maroil - Bardahl Italia un'elevata **stabilità termico ossidativa**, preservando il lubrificante dal deterioramento e consentendo **un'eccellente protezione fra un cambio d'olio e l'altro**.

Fluidi trasmissione ATF



COD. 51437
ATF X-SPEED
UNIVERSAL



COD. 51438
ATF SPEED DIII H
PLUS



COD. 51436
ATF SPEED D-III G



COD. 51427
DCTF SPEED
MULTIVEHICLE



COD. 51439
CVTF SPEED
MULTIVEHICLE



Decarbonizzazione ad **idrogeno** per la pulizia del motore


Ripristina e mantiene le prestazioni del motore

H2 Multicleaner è un dispositivo generante idrogeno dall'acqua distillata per la **pulizia interna dei motori endotermici** quali benzina, Diesel, GPL, metano e per tutti i tipi di mezzi: automobili, furgoni, camion, barche e generatori di corrente. I motori a combustione interna non riescono a bruciare completamente il combustibile che sia benzina, Diesel, GPL, o metano per questo motivo accumulano depositi carboniosi inquinanti.

H2 Multicleaner riduce e distrugge i depositi carboniosi depositati all'interno del motore con un processo chimico di combinazione di idrogeno e carbonio. L'idrogeno prodotto viene immesso nel motore attraverso il condotto di aspirazione in forma gassosa e viene aspirato dal motore arrivando fino alla camera di scoppio migliorandone la combustione, le prestazioni, i consumi e abbassando notevolmente i gas inquinanti.

- ✦ RISPARMIO FINO AL 15% SUL CONSUMO DI CARBURANTE
- ✦ PULIZIA DEL MOTORE
- ✦ RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
- ✦ RECUPERO FLUIDITÀ DI MARCIA
- ✦ RIPRISTINO DELLE PRESTAZIONI
- ✦ TRATTA FINO A 12 VEICOLI CON UN LITRO DI ACQUA DEMINERALIZZATA

Le componenti interessate alla pulizia sono:

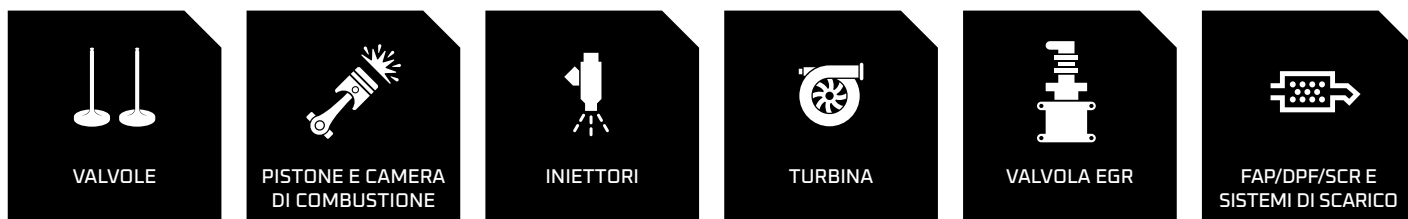

Vantaggi per le officine:

- ☑ CREAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
- ☑ FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE
- ☑ AUMENTO DELLA QUALITÀ E COMPLETEZZA DEL SERVIZIO OFFERTO ALLA CLIENTELA

Risultati dei test:

Test banco prova potenza/coppia
Veicolo: CITROEN C3

PRIMA	DOPO
115 CV - 25 kgm	117 CV - 28 kgm

Test intasamento FAP/DPF
Veicolo: NISSAN QASHQAI

PRIMA	DOPO
80G - 273 Mbar	2.60G - 2 Mbar

Test GAS DI SCARICO NOx
Veicolo: FIAT DOBLÒ

PRIMA	DOPO
1,46 mg/km	0,21 mg/km

Per Auto e Moto

H2 MULTICLEANER



3 PROGRAMMI DI PULIZIA



AUTO



MOTO

FUNZIONAMENTO

Il dispositivo immette l'idrogeno in forma gassosa nel motore attraverso il condotto di aspirazione. L'idrogeno viene aspirato dal motore arrivando fino alla camera di scoppio. Il dispositivo prevede **3 modalità di pulizia** dedicate ai diversi veicoli da trattare.

MOTORI

Per tutti i tipi di motore fino a 3500 cc

PRODUZIONE DI IDROGENO

Cella ad immersione ad alto rendimento e generazione di gas puro senza altri residui, nessun additivo, solo acqua distillata

CONTROLLO

Comandi manuali con timer e livello H2O

ALIMENTAZIONE

220v presa Schuko 16A (possibilità anche a 12v)

DIMENSIONI

Altezza: 840 mm - Base: 500 mm - Profondità: 500 mm

Per Auto e Moto

H2 MULTICLEANER 4.0



15 PROGRAMMI DI PULIZIA



AUTO



MOTO

FUNZIONAMENTO

Il dispositivo immette l'idrogeno in forma gassosa nel motore attraverso il condotto di aspirazione. L'idrogeno viene aspirato dal motore arrivando fino alla camera di scoppio. Il dispositivo prevede **15 diverse modalità di pulizia** in base al veicolo da trattare e la tipologia di problema. Dispone di un programma speciale per la pulizia del FAP.

MOTORI

Per tutti i tipi di motore fino a 6000 cc

PRODUZIONE DI IDROGENO

Cella ad immersione ad alto rendimento e generazione di gas puro senza altri residui, nessun additivo, solo acqua distillata

CONTROLLO

Comandi con tablet 10" con app dedicata

ALIMENTAZIONE

220v presa Schuko 16A

DIMENSIONI

Altezza: 840 mm - Base: 500 mm - Profondità: 500 mm

Per Trazione Pesante

H2 MULTICLEANER HD 4.0



15 PROGRAMMI DI PULIZIA



TRAZIONE PESANTE



MOVIMENTO TERRA



NAUTICA



AGRICOLTURA

FUNZIONAMENTO

Il dispositivo immette l'idrogeno in forma gassosa nel motore attraverso il condotto di aspirazione. L'idrogeno viene aspirato dal motore arrivando fino alla camera di scoppio. Progettato per la pulizia di mezzi pesanti e motori di alta cilindrata o per la pulizia simultanea due auto. Il dispositivo prevede **15 diverse modalità di pulizia** in base al veicolo da trattare e la tipologia di problema. Dispone di un programma speciale per la pulizia del FAP.

MOTORI

Per tutti i tipi di motore fino a 35000 cc

PRODUZIONE DI IDROGENO

Cella ad immersione ad alto rendimento e generazione di gas puro senza altri residui, nessun additivo, solo acqua distillata

CONTROLLO

Comandi con tablet 10" con app dedicata

ALIMENTAZIONE

220v presa Schuko 16A

DIMENSIONI

Altezza: 840 mm - Base: 500 mm - Profondità: 500 mm

Incrementa l'efficacia e mantieni nel tempo i benefici della Decarbonizzazione con l'utilizzo dei prodotti Bardahl.



Modalità d'uso - Motori Benzina ad iniezione

STEP 1 PULIZIA CON ADDITIVI

- Versare l'additivo TOP GASOLINE REPOWER (Cod: 115) nel serbatoio.
- Versare l'additivo ENGINE TUNE-UP (Cod: 147) nell'olio motore vecchio.
- Far girare il motore in folle ad un ritmo sostenuto per 20 / 30 minuti oppure con il veicolo in marcia percorrere 20 / 30 km. Al rientro fare la pulizia del collettore di aspirazione utilizzando il prodotto EGR VALVE CLEANER (Cod: 624) con motore a 1500/2000 giri.

STEP 2 DECARBONIZZAZIONE CON MULTICLEANER

- Collegare la Multicleaner e iniziare la decarbonizzazione.

STEP 3 PER UNA MANUTENZIONE COMPLETA

- A fine Decarbonizzazione togliere il tappo di scarico dell'olio e sversare a caldo (senza utilizzare l'aspiraglio).
- Sostituire il filtro dell'olio e dell'aria con un prodotto di qualità.
- Riempire con olio Bardahl TECHNOS , XTC C60 o XTA.
- Aggiungere l'additivo olio B2 OIL TREATMENT (Cod: 142) o ENGINE ANTIWEAR TREATMENT (Cod: 153) se non viene utilizzato olio Bardahl.
- Eseguire la diagnosi del veicolo ed effettuare gli azzeramenti dei parametri adattativi.
- Dopo aver eseguito il trattamento completo procedere con un giro di prova del veicolo.

Modalità d'uso - Motori Diesel

STEP 1 PULIZIA CON ADDITIVI

- Versare l'additivo TOP DIESEL (Cod: 120) nel serbatoio.
- Versare l'additivo ENGINE TUNE-UP (Cod: 147) nell'olio motore esausto.

STEP 2 DECARBONIZZAZIONE CON MULTICLEANER

- Far girare il motore in folle ad un ritmo sostenuto per 20 / 30 minuti oppure con il veicolo in marcia percorrere 20 / 30 km e al rientro fare la pulizia del collettore di aspirazione con EGR VALVE CLEANER (Cod: 624) con motore a 1500 / 2000 giri.
- Collegare la Multicleaner e iniziare la decarbonizzazione.
- Al termine della Decarbonizzazione togliere il tappo di scarico dell'olio e sversare a caldo (senza utilizzare l'aspiraglio).

STEP 3 PER UNA MANUTENZIONE COMPLETA

- Sostituire il filtro dell'olio, del gasolio e dell'aria con un prodotto di qualità.
- Riempire con olio Bardahl TECHNOS , XTC C60 E XTA.
- Aggiungere l'additivo B2 OIL TREATMENT (Cod: 142) o ENGINE ANTIWEAR TREATMENT (Cod: 153) se non viene utilizzato olio Bardahl.
- Versare l'additivo DPF CLEANER (Cod: 113) nel serbatoio a motore spento.
- Eseguire la diagnosi del veicolo ed effettuare gli azzeramenti dei parametri adattativi.
- Dopo aver eseguito il trattamento completo procedere con un giro di prova del veicolo.

MAROIL

LICENSEE OF **BARDAHL**



BARDAHL.IT



BARDAHL ITALIA



@BARDAHLITALIA



Maroil srl - BARDAHL ITALIA



MAROIL
ECCELLENZA. SEMPRE.



PRODOTTO
E DISTRIBUITO
DA MAROIL S.R.L.



Località Ponte alla Ciliegia
ALTOPASCIO (LU) ITALIA

CAP
55011

Tel
+39 0583 28731

LICENSEE OF **BARDAHL**
MANUFACTURING
CORP.



SEATTLE,
WASHINGTON
98107 - USA