




# MULTICLEANER MOTO

DECARBONIZZAZIONE AD IDROGENO ✦

# MAROIL

LICENSEE OF BARDAHL





# Decarbonizzazione ad **idrogeno** per la pulizia del motore



## Ripristina e mantiene le prestazioni del motore

H2 Multicleaner è un dispositivo che genera idrogeno dall'acqua demineralizzata per la **pulizia interna dei motori endotermici 2 e 4 tempi**. I motori a combustione interna non riescono a bruciare completamente il combustibile, per questo motivo accumulano depositi carboniosi inquinanti.

**H2 Multicleaner riduce e distrugge i depositi carboniosi** depositati all'interno del motore con un processo chimico di combinazione di idrogeno e carbonio. L'idrogeno prodotto viene immesso nel motore attraverso il condotto di aspirazione in forma gassosa e viene aspirato dal motore arrivando fino alla camera di scoppio migliorandone la combustione, le prestazioni, i consumi e abbassando notevolmente i gas inquinanti.

- ✦ RISPARMIO FINO AL 15% SUL CONSUMO DI CARBURANTE
- ✦ PULIZIA DEL MOTORE
- ✦ RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
- ✦ RECUPERO FLUIDITÀ DI MARCIA
- ✦ RIPRISTINO DELLE PRESTAZIONI
- ✦ TRATTA FINO A 12 VEICOLI CON UN LITRO DI ACQUA DEMINERALIZZATA

## Le componenti interessate alla pulizia sono:





## Vantaggi per le officine:

- CREAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
- FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE
- AUMENTO DELLA QUALITÀ E COMPLETEZZA DEL SERVIZIO OFFERTO ALLA CLIENTELA

Incrementa l'efficacia e mantieni nel tempo i benefici della Decarbonizzazione con l'utilizzo dei prodotti Bardahl.



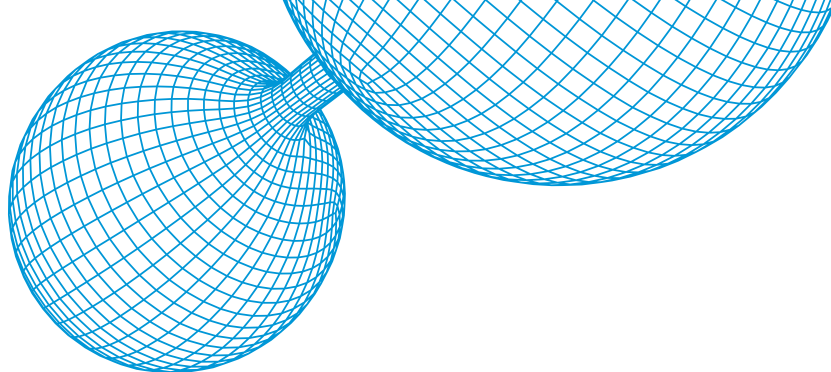

## MULTICLEANER MOTO

PER MOTO 4T E 2T

### FUNZIONAMENTO

Il dispositivo immette l'idrogeno in forma gassosa nel motore attraverso il condotto di aspirazione. L'idrogeno viene aspirato dal motore arrivando fino alla camera di scoppio. Durante il trattamento è altamente consigliato raffreddare il motore con un sistema di ventilazione adeguato.

### TRATTAMENTI

1. per motori con cilindrata fino a 600 cc → **40 minuti**
2. per motori con cilindrata da 600 a 1200 cc → **80 minuti**
3. per motori con cilindrata da 1200 a 1600 cc → **120 minuti**

### MOTORI

Per tutti i tipi di motori moto fino a 1600 cc

### PRODUZIONE DI IDROGENO

Cella ad immersione ad alto rendimento e generazione di gas puro senza altri residui, nessun additivo, solo acqua distillata.

### CONTROLLO

Comandi manuali con timer e livello H2O ALIMENTAZIONE 220v presa Schuko 16A

### DIMENSIONI

Base: 422 mm - Altezza: 592 mm - Profondità: 392 mm



BARDAHL.IT



BARDAHL ITALIA



@BARDAHLITALIA



Maroil srl - BARDAHL ITALIA



<b>MAROIL</b> ECCELLENZA. SEMPRE.	PRODOTTO E DISTRIBUITO DA MAROIL S.R.L.	
		Località Ponte alla Ciliegia   CAP 55011   Tel. +39 0583 28731 ALTOPASCIO (LU) ITALIA

**LICENSEE OF BARDAHL  
MANUFACTURING  
CORP.**

SEATTLE,  
WASHINGTON  
98107 - USA